

SUVISUR

MAQUINARIA AUXILIAR



**REFERENCIA**

120030MK

**DESCRIPCIÓN:** Pulidora de disco 9218SB  
Sólida carcasa y óptimo diseño  
Rodamientos de bolas y aguja en los puntos de apoyo  
Plato de caucho fuerte y resistente  
Sistema de fijación de lijas mediante tuerca hexagonal

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 570W  
4.900 Rpm  
Diámetro del disco  
180 mm

**REFERENCIA**

120032MK

**DESCRIPCIÓN:** Pulidora de disco GV7000C  
Electrónica constante y dial regulador de la velocidad, para un alto trabajo de lijado  
Arranque suave, que facilita el trabajo al operario  
Bajo centro de gravedad, que asegura un óptimo manejo debido a una distancia más corta entre el eje y el plato pulidor  
Cable de seguridad más duradero y flexible

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 900 W  
2.500 - 4.700 Rpm  
Diámetro del disco  
180 mm



**REFERENCIA**

120011MK

**DESCRIPCIÓN**

Cortadora de batería 12V 4191DWA

**CARACTERÍSTICAS**

Disco Ø 85mm



**REFERENCIA**

120015MK

**DESCRIPCIÓN:** Cortadora de batería lition CC300DWE  
 Diseño compacto con un largo total de 300mm.  
 Diseño ergonómico y confortable gracias al recubrimiento con elastómero.  
 Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco diamantado de 80 mm.  
 Corte suave y potente con altas revoluciones 1.400 Rpm.  
 Base metálica y niquelada para la prevención del óxido  
 Batería BL1013, 1,3Ah, sin chip de memoria, con protector de sobrecarga, tiempo de carga aproximado 50min  
 Con batería extraíble situada en el interior de la empuñadura.  
 Interruptor de seguridad con bloqueo de accionamiento, para evitar un arranque imprevisto  
 Botella de agua para la refrigeración del corte, con tapón grande para facilitar la apertura y el llenado de agua

**CARACTERÍSTICAS:** Tensión de la batería 10,8 V  
 Amperaje de la batería 1,3 Ah  
 Tipo de batería Lition

**REFERENCIA**

120012MK

**DESCRIPCIÓN:** Cortadora eléctrica 4101RH  
 Corte limpio, sin polvo, para uso con agua  
 Colector e inducido reforzados, mejorando el rendimiento bajo carga  
 Diferencial, para evitar problemas de derivación eléctrica  
 Protector exterior plastificado, para evitar la entrada de agua al motor  
 Provista de tubo de agua con grifo, para regular el caudal

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 860 W  
 12.000 r.p.m  
 Diámetro disco 125 mm




**REFERENCIA**

120001PO

**DESCRIPCIÓN:** G Force eliminación de arañazos

**CARACTERÍSTICAS:** Gforce es el sistema original para eliminar rayas diseñado por GlasWeld para eliminar daños del vidrio en forma rápida y efectiva y con poca o nada de distorsión. Este sistema portátil trabaja en todo tipo de vidrio y es fácil de usar. Escoja de entre las series Essential, Standard o Professional



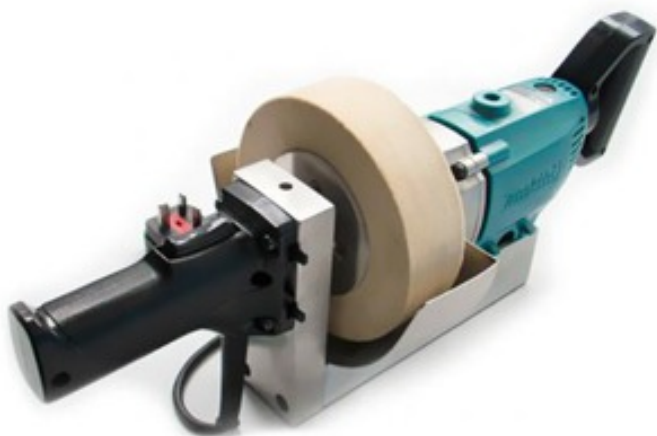

**REFERENCIA**

120031MK

**DESCRIPCIÓN:** Pulidora oxido de cerio

**CARACTERÍSTICAS:** Disco Lana 150x40x40 mm

**REFERENCIA**

120013MK

**DESCRIPCIÓN:** Lijadora de banda estrecha 9032  
 Brazo saliente y mango girable  
 Patín guía largo, para un rectificado plano  
 Posibilidad de conexión a un aspirador externo  
 Regulación electrónica de la velocidad de banda  
 Posibilidad de variar el ancho de banda entre 6 mm., 9 mm. y 13 mm

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 500 W  
 Velocidad de banda 300-1.700 m/min  
 Dimensión de banda 9x533 mm



**REFERENCIA**

400010FE

**DESCRIPCIÓN:** Separadora de butilo  
 Motor autoportante con desacoplamiento de vibraciones para una excelente reducción de las vibraciones y los ruidos  
 Motor de muy alta potencia de 350 vatios para velocidades de corte máximas y la máxima velocidad de avance  
 Máxima calidad y estabilidad gracias al cabezal de engranaje metálico y a la fácil utilización de rodamientos de bolas/aguja  
 Cómodo sistema de sujeción rápida QuickIN.  
 Posibilidad de suministro de una amplia gama de accesorios para todas las aplicaciones.

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 350 W  
 Oscilaciones 10 000-19 500 1/min  
 Peso 1,4 kg





**REFERENCIA**

120039EM

**DESCRIPCIÓN:** Taladro portátil para vidrio  
 Taladro portátil utilizado para el agujereado de planchas de vidrio.  
 Su fácil maniobrabilidad permite una ubicación fácil sobre grandes planchas de vidrio aún durante el trabajo.  
 Posibilidad de agujereado de 3 a 100 mm.

**CARACTERÍSTICAS:** Alimentación 230VAC  
 Consumo energía 1,8 kw  
 Peso 10 kg

**REFERENCIA**

120006LW

**DESCRIPCIÓN:** Mateadora chorro de arena  
 Deposito de arena en acero inoxidable.  
 3 motores de aspiración, pueden funcionar independientes el uno del otro.  
 Cepillo en la pistola para evitar arañazos  
 Circuito cerrado para reciclado de la arena, mediante sistema de aspiración.  
 Soporte con ruedas robustas para el desplazamiento de la maquina.

**CARACTERÍSTICAS:** 3x1,500 W  
 Deposito hasta 50 kg





**REFERENCIA**

360341AG

**DESCRIPCIÓN:** Desbordadora low-e  
Maquina para decapar el vidrio de capa o bajo emisivo.  
Funcionalidad neumática

**CARACTERÍSTICAS:** Muela Ø mm



**REFERENCIA**

120001AB

**DESCRIPCIÓN:** Maquina repasadora de cantos manual  
Funcionalidad neumática  
Con lanza de agua para refrigerar el mecanizado del vidrio.

**CARACTERÍSTICAS:** Repasadoras de 8-10-12-14  
Avellanadoras para taladros



**REFERENCIA**

120050MK

**DESCRIPCIÓN:** Taladro atornillador de batería con modo percutor. Nueva batería BL1815N de 1.5 Ah. Mayor duración. Hasta un 15% más que con BL1815. Carga de la batería en tan sólo 30 minutos. Protección de la batería frente sobrecargas. Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad. Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad. 16 posiciones de par de apriete + 1 directa. Además dispone de modo percusión.

**CARACTERÍSTICAS:** Tensión batería 18 V  
Tiempo de recarga 15 min  
Peso 1,2 kg




**REFERENCIA**

120001MK

**DESCRIPCIÓN:** Martillo ligero. Portaherramientas con inserción SDS-PLUS y sistema de protección anti-polvo, ideal para trabajos en posición vertical. Martillo extremadamente ligero, para taladrar rápido y sin esfuerzo en hormigón, con brocas de hasta 18 mm de diámetro. Ideal para el instalador 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión. Empuñadura orientable 360º y tope de profundidad regulable. Bloqueo de marcha en vacío. Guardacables más fuerte y flexible, para evitar desconexiones accidentales. Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca. Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas. Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante para un mayor control de la herramienta. Sistema de cambio de giro que genera más potencia al cambiar la posición de las escobillas respecto al inducido, alargando la vida de las escobillas 3 veces más de lo habitual.

**CARACTERÍSTICAS:** Potencia 440 w  
R.P.M 0 a 1.500  
Golpes por minuto 0 a 5.000  
Peso 1,9 kg

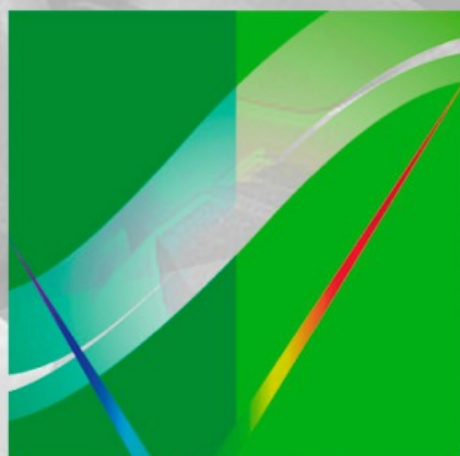

SU VISUR



SUMINISTROS PARA EL VIDRIO DEL SUR, S.L.  
Pol. Ind. "Los Jardales" - Urbanización Linaves, 3  
23700 Linares (Jaén) Spain  
Tel. (+34) 953 602 064  
Tel. y Fax: (+34) 953 602 065  
[info@suvisur.com](mailto:info@suvisur.com) | [www.suvisur.com](http://www.suvisur.com)